

**Commune de SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND**

Fiche action : 5

Réseau de catégorie : catégorie 2

N° CODEV : C034340011

**Aménagement de la rue R. Espagnet
Phase 2**

Confirmation de Décision de Faire : juillet 2017

LOCALISATION DU PROJET :



ELEMENTS DU PROGRAMME VOIRIE :

Le projet concerne la deuxième partie de l'aménagement de la rue Roger Espagnet. Il est compris entre le panneau de sortie de commune et la départementale 113.

Cet axe possède actuellement les caractéristiques d'une voie en milieu rural avec une chaussée à 5,50m bordée de trottoirs enherbés avec des fossés de part et d'autre de la voie.


L'aménagement comprend la requalification de cette voie ainsi que l'aménagement du tourne à gauche au niveau de la départementale 113 afin d'améliorer :

- la sécurité des automobilistes par l'élargissement de la rue, ainsi que des modes doux par la création d'une voie verte coté St louis et de trottoirs coté Ambarès,
- la sécurité des véhicules tournant sur la rue Roger Espagnet et la route de Jourdane depuis la RD 113.


Le projet propose donc :

- sur le linéaire d'environ 600 m de la rue R. Espagnet :
 - un élargissement de la chaussée à 6,00 m en enrobé noir,
 - la réalisation d'un trottoir de 1,50 m de large en béton désactivé jusqu'au n°57 côté impair de la voie. Au-delà les trottoirs seront en calcaire jusqu'au carrefour de la RD 113,
 - la création d'une voie verte de 3m de large côté pair, séparée de la chaussée par un fossé enherbé,
- l'aménagement du tourne à gauche au niveau du carrefour de la RD. Ce dernier sera remanié afin de sécuriser les différents flux de véhicules, en adéquation avec les normes du SETRA (Service d'Etude Technique des Routes et Autoroutes) et les préconisations de l'ARP (Aménagement des Routes Prioritaires). Les principales modifications sont :
 - l'élargissement des voies de circulation à 4,00 m séparées par un îlot central de 3,30 m,
 - l'augmentation des rayons de giration aux angles de la rue Roger Espagnet et de la RD113,
 - le recul des îlots séparateurs existants coté Ambarès.

PROFIL TYPE DE LA RUE R. ESPAGNET

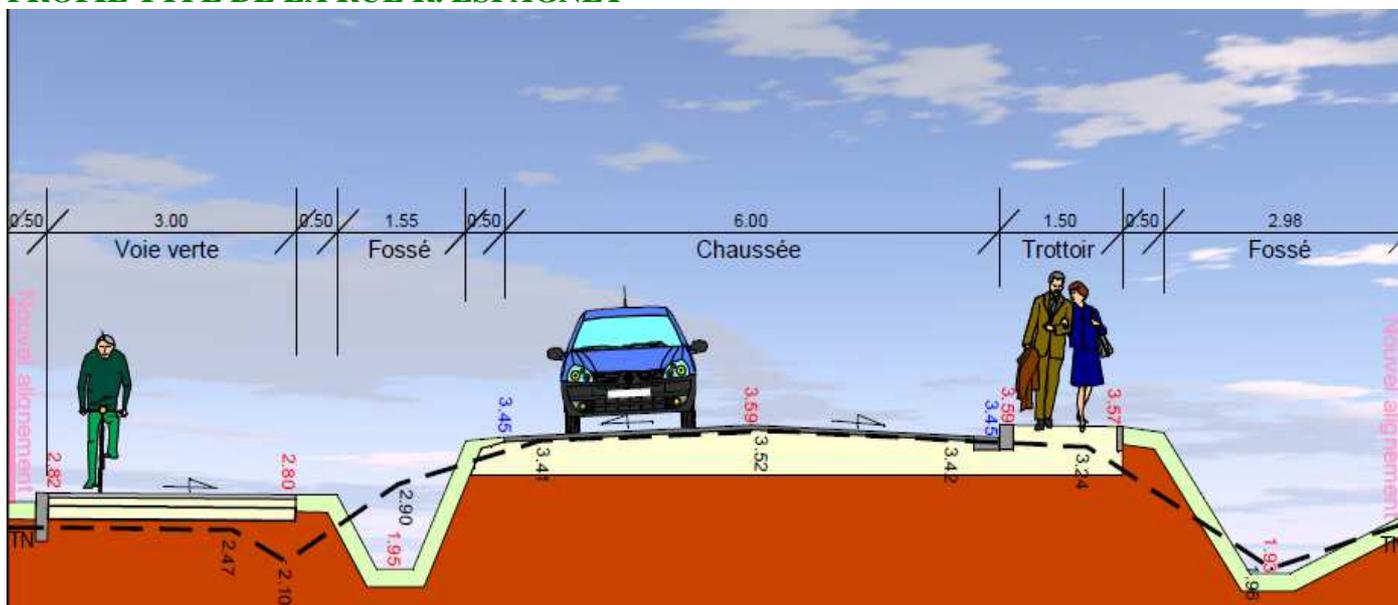

AMENAGEMENT DU CARREFOUR RD113

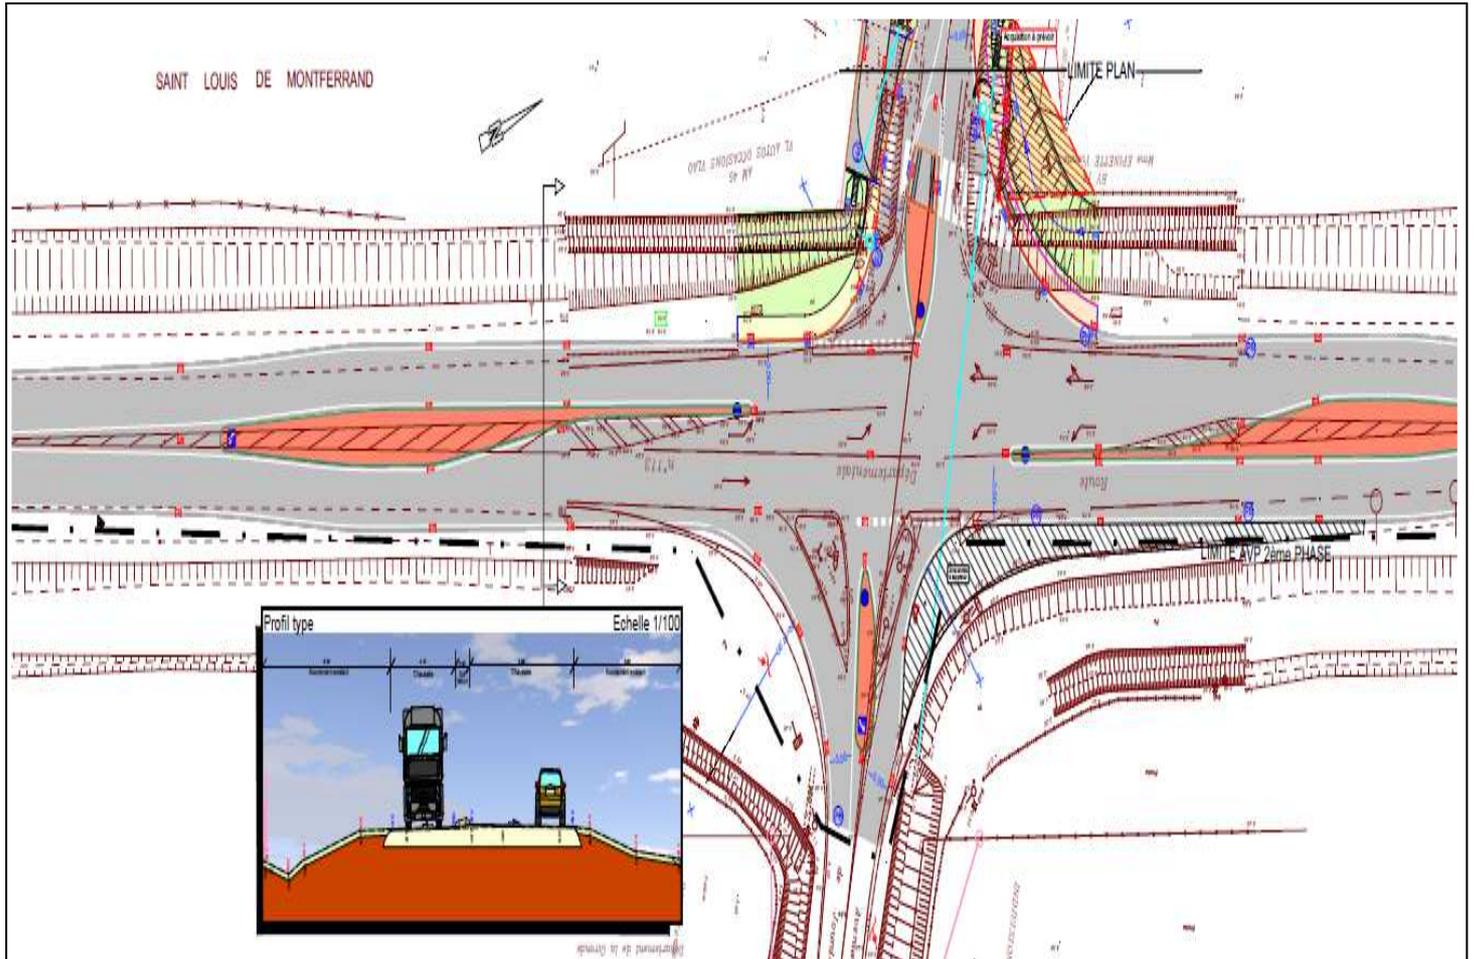

ESTIMATION INITIALE DE L'OPERATION : 1 275 000 €

FINANCEMENT / IMPUTATION BUDGETAIRE GDMO :

Cout total opération R. Espagnet : 3 466 950 €

- phase 1 - codev 2 (pour mémoire) : 2 191 950 €

- phase 2 - Codev 3 (objet de la présente délibération) : 1 268 000 € (675 000 € CODEV et 593 000 € FIC)

CDR : [HCA 05](#)

OPERATION : [05P060O003 - Amgts voirie intercom \(PT RD\)](#) et [05P066O024 \(FIC\)](#)

NATANA : [1818 - 23151 Réseaux de voirie - 844 Voirie métropolitaine](#)

[1818 - 23151 Réseaux de voirie - 822 Voirie métropolitaine](#)

EQUIPE PROJET

Chef du projet : C. Guilbaud

Chargé d'opération : M.A De Campos

Chef de service :
Catherine Guilbaud