



## ELEMENTS DE PROGRAMME :

**Travaux d'aménagement de voirie : création d'une voie verte, d'un îlot central végétalisé, d'espaces verts latéraux, réfection du tapis, rénovation de l'éclairage public.**

**CHEF DE PROJET**

**Nadine Grégoire**

**ESTIMATION DE L'OPERATION**

**950 000 € TTC**

**IMPUTATION BUDGETAIRE**


Opération : 05P0600002- Aménagement voirie intercommunale PTO

## DESCRIPTION DU PROJET

Il s'agit, dans l'emprise existante de 23m , et sur un linéaire de 430m environ, de réaménager cette voie itinéraire de niveau 1, conçue initialement dans un esprit « autoroutier », pour la rendre plus urbaine .Les travaux d'assainissement pluvial ainsi que d'enfouissement des réseaux secs ont été réalisés . Les travaux de voirie consistent à créer une voie verte de 3 m de large côté « Est », séparée de la chaussée par une banquette végétale de 2m.La voirie est réaménagée en créant deux files de circulation de 3,80 et un îlot central végétalisé (2,50m) , qui sera interrompu ponctuellement pour créer 2 files de tourne à gauche, au droit d'un lotissement et d'une résidence récemment créée. .Côté « Ouest » , le large accotement sera végétalisé , équipé d'une voie verte aux extrémités et de cheminements piétons ponctuels pour les guider vers les passages piétons. De chaque côté des voies de circulation une bande végétalisée de 1,20m de largeur est créée à la demande du SDIS pour permettre le « repli » des véhicules en cas de besoin pour laisser circuler les véhicules d'intervention .

Les travaux d'éclairage et d'espaces verts seront réalisés par la ville.

## VUE EN TRAVERS TYPE

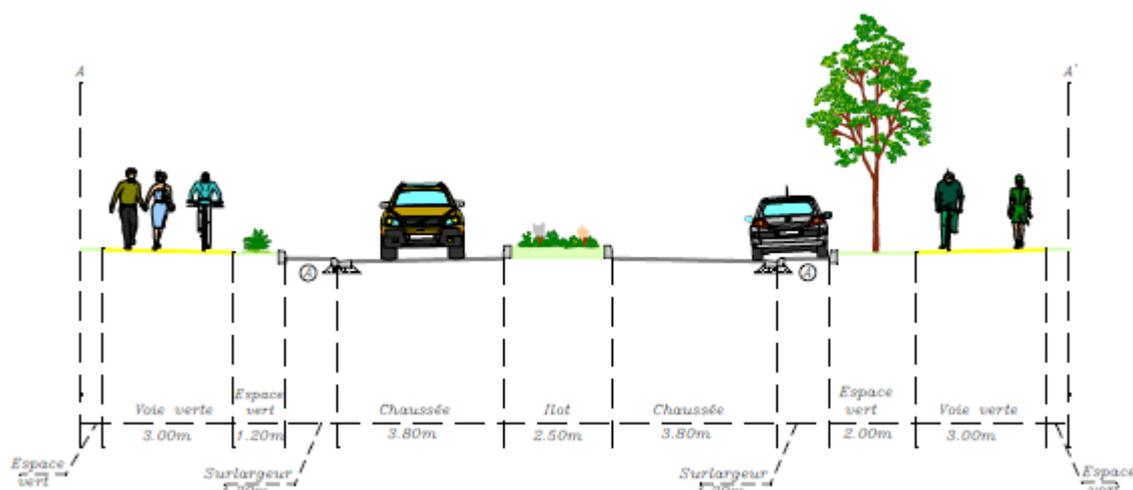

② : Mélange terre pierre agrémenté d'un mélange "Prairie Fleurie"