

Edité à BORDEAUX, le 18 décembre 2020

Adresse : 2 RUE PAUL BERT
BORDEAUX

Code :
Propriétaire :
Locataire :
V/Référence : M JOURDES

Interlocuteur : FABIEN 06 18 94 53 13

Centre social et culturel

Réseau Paul Bert
2 RUE PAUL BERT
33000 BORDEAUX

DEVIS N° 17034

Devis pour travaux de peinture à exécuter sur l'affaire cité en référence .

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
PEINTURES INTÉRIEURES				
<u>Hamam sous sol</u>				
Plafond béton brut : Piquage des zones boursoufflées, traitement antirouille des fers à béton apparents et reprise au mortier	FT	1,00	580,00	580,00
Plafond béton brut : Une couche de fixateur et 2 couches de peinture façade type Garnitex de chez Seigneurie	M2	41,00	31,80	1 303,80
Sous-total Hamam sous sol				1 883,80
<u>Paliers des 2ème, 3ème et 4 ème étage</u>				
Plafond : Préparations et 2 couches de peinture acrylique mâte	M2	51,00	22,10	1 127,10
Murs : Préparations et 2 couches de peinture acrylique velours	M2	189,00	19,30	3 647,70
Plinthes : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	ML	66,00	11,80	778,80
Porte Appartement 1 face : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	U	9,00	79,00	711,00
Porte de service 1 face : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	U	3,00	79,00	237,00
Porte gaine technique : Préparations et 2 couches de peinture laque sur 1 fac	M2	24,00	28,60	686,40
Sous-total Paliers des 2ème, 3ème et 4 ème étage				7 188,00

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>Cage d'escalier</u>				
Plafond et sous-face d'escalier compris limon : Préparations et 2 couches de peinture acrylique mâte	M2	93,00	25,80	2 399,40
Plafond : Grattage, fixateur et reprise d'enduit	FT	1,00	1 290,00	1 290,00
Murs : Préparations et 2 couches de peinture acrylique velours	M2	380,00	19,30	7 334,00
Plinthes : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	ML	64,00	13,90	889,60
Porte de service 1 face : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	U	4,00	79,00	316,00
Divers Montage, installation et démontage échafaudage	FT	1,00	1 470,00	1 470,00
Sous-total Cage d'escalier				13 699,00
<u>Appartements T2 x 7 u</u>				
Plafond : Préparations et 2 couches de peinture acrylique mâte	M2	266,00	22,10	5 878,60
Murs : Fourniture et pose de toile de verre maille standard et 2 couches de peinture acrylique lessivable	M2	450,00	29,47	13 261,50
Porte 2 faces : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	U	28,00	79,00	2 212,00
Plinthes : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	ML	303,00	11,80	3 575,40
Sol : Fourniture de revêtement PVC en lés U2SP3	M2	300,00	19,90	5 970,00
Sol : Arrachage des revêtements existants, nettoyage, fixateur, ragréage, préparations et pose collée de revêtement	M2	266,00	41,20	10 959,20
Sous-total Appartements T2 x 7 u				41 856,70
<u>Appartements T3 x 1 u</u>				
Plafond : Préparations et 2 couches de peinture acrylique mâte	M2	55,00	22,10	1 215,50
Murs : Fourniture et pose de toile de verre maille standard et 2 couches de peinture acrylique lessivable	M2	93,00	29,47	2 740,71
Porte 2 faces : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	U	5,00	79,00	395,00
Plinthes : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	ML	63,00	11,80	743,40
Sol : Fourniture de revêtement PVC en lés U2SP3	M2	60,00	19,90	1 194,00
Sol : Arrachage des revêtements existants, nettoyage, fixateur, ragréage, préparations et pose collée de revêtement	M2	55,00	41,20	2 266,00

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
Sous-total Appartements T3 x 1 u				8 554,61
<u>Studio x 1 u</u>				
Plafond : Préparations et 2 couches de peinture acrylique mâte	M2	16,00	22,10	353,60
Murs : Fourniture et pose de toile de verre maille standard et 2 couches de peinture acrylique lessivable	M2	36,00	29,47	1 060,92
Porte 2 faces : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	U	2,00	79,00	158,00
Plinthes : Préparations, rebouchage, ponçage, reprise en impression et 2 couches de peinture glycéro satinée	ML	19,00	11,80	224,20
Sol : Fourniture de revêtement PVC en lés U2SP3	M2	20,00	19,90	398,00
Sol : Arrachage des revêtements existants, nettoyage, fixateur, ragréage, préparations et pose collée de revêtement	M2	16,00	41,20	659,20
Sous-total Studio x 1 u				2 853,92
<u>Sur l'ensemble</u>				
Divers : Déplacements, protections, nettoyage et traitement des déchets	FT	1,00	2 380,00	2 380,00
Sous-total Sur l'ensemble				2 380,00
Sous-total PEINTURES INTÉRIEURES				78 416,03

Acompte de 30% à la commande

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 15 %.

A : le : / /

Mode de Règlement : Comptant chèque

Total H.T.	78 416,03
Total T.V.A. 20,00 %	15 683,21
Total T.T.C.	94 099,24
Net à payer (Euro)	94 099,24

Devis N° 17034

Bon pour Accord.

Signature Client :

Prière de bien vouloir retourner un exemplaire du devis signé pour le respect du planning.

DEVIS VALABLE 1 AN

Edité à BORDEAUX, le 29 mai 2020

Adresse : 2 RUE PAUL BERT
BORDEAUX

Code :

Propriétaire :

Locataire :

V/Référence :

Int. Cuteur : FABIEN 06 18 94 53 13

Centre social et culturel

Réseau Paul Bert

2 RUE PAUL BERT

33000 BORDEAUX

DEVIS N° 00016043

Devis pour travaux de peinture à exécuter sur l'affaire cité en référence .

Désignation

Un Quantité Prix unit. Montant H.T.

PEINTURES EXTÉRIEURES

Toit terrasse

Murets et poteaux bétons :

Lavage H.P., impression et 2 couches de peinture façade type Garnitex

M2 52,00 45,20 2 350,40

1 mur façade arrière après réfection des enduits par un maçon:

Lavage H.P., impression et 1 couches de peinture type Garnitex

M2 102,00 43,50 4 437,00

Garde-corps métallique sur rue :

Grattage, brossage, 1 primaire antirouille et 2 couches de peinture laque antirouille

ML 29,00 112,34 3 257,86

Main courante métallique sur façade arrière :

Grattage, brossage, 1 primaire antirouille et 2 couches de peinture laque antirouille

ML 19,70 48,70 959,39

de porte métallique :

Grattage, brossage, 1 primaire antirouille et 2 couches de peinture laque antirouille

U 2,00 78,00 156,00

Grilles de fenêtre façade arrière :

Grattage, brossage, 1 primaire antirouille et 2 couches de peinture laque antirouille

U 3,00 310,00 930,00

Grille de balcon métallique sur rue Paul Bert :

Grattage, brossage, 1 primaire antirouille et 2 couches de peinture laque antirouille

U 2,00 1 279,00 2 558,00

Tuyaux gaz :

Préparations et 2 couches de peinture glycéro

ML 34,00 28,70 975,80

Divers :

Déplacements, protections, nettoyage et traitement des déchets

FT 1,00 820,00 820,00

Nb : Échafaudage non prévu au devis ainsi que la reprise de maçonnerie sur mur arrière

Sous-total Toit terrasse

16 444,45

Sous-total PEINTURES EXTÉRIEURES

16 444,45

Acompte de 30% à la commande

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 15 %.

A : le : / /

Mode de Règlement : Comptant chèque

Total H.T.	16 444,45
Total T.V.A. 20,00 %	3 288,89
Total T.T.C.	19 733,34
Net à payer (Euro)	19 733,34

Devis N° 00016043

Bon pour Accord.

Signature Client :

Prière de bien vouloir retourner un exemplaire du devis signé pour le respect du planning.

DEVIS VALABLE 1 AN



Eurl CHAPLAIN
101 rue Durcy, 33130 Bègles
RCS 801 129 321 - FR 60 801 129 321
+33 686 333 729
emile@lacerisesurletoit.com
lacerisesurletoit.com
www.facebook.com/lacerisesurletoit/

RESEAU PAULBERT

rue Paulbert

33000 BORDEAUX

Devis 001172 du 26/04/2019

DEVIS RENOVATION ETANCHEITE TOITURE PLATE

Libellé Article	Quantité	Unité	Prix Un.	Montant HT	T
REPRISE ETANCHEITE TOITURE PLATE SURFACE PLATE ESTIMATIVE MESUREE : 182 M2 SURFACE BORD DE TOIT EN PENTE COTE RUE POSE SUR GOUDRON SELON DTU MEMBRANE EVA					
LOT ETANCHEITE MEMBRANE EVALON GRIS ANTHRACITE POSE DTU SOUS LESTAGE					
MEMBRANE PARTIE COURANTE GRISE feutrée ep 2.2 mm	182	M2	28.70	5 223.40	6
MAIN OEUVRE POSE MEMBRANE PARTIE COURANTE	182	M2	25.20	4 586.40	6
MEMBRANE HOMOGENE POUR ACROTERRE ep 1.2 mm	19	M2	24.50	465.50	6
RELEVÉ EN MOYENNE : 25 CM					
MAIN OEUVRE POSE MEMBRANE BORDURE	19	M2	18.00	342.00	6
BANDE DE RECOUVREMENT SOUDEE	182	ML	5.80	1 055.60	6
SOUS-TOTAL				11 672.90	
COUVERTINE SUR ACROTERRE ET TETES DE MURS ET GARDES-CORPS METAL-BOIS COTE RUE					
LISSE BOIS RENFORT ET STRUCTURE ACROTERRE	76	ML	13.00	988.00	6
POSE DES ELEMENTS	76	ML	13.00	988.00	6
TOLE PLASTEE METAL-MEMBRANE EN COUVERTINE	76	ML	21.30	1 618.80	6
MAIN OEUVRE POSE TOLE PLASTEE PONTEE	76	ML	24.00	1 824.00	6
PONTAGE DE LA JONCTION DE DILATATION TOUS LES 2 M					
FOURNITURE ET POSE GARDE-CORPS METAL BOIS COTE RUE	33	ML	45.00	1 485.00	6
SOUS-TOTAL				6 903.80	
LOT BORDS DE TOITS ET EGOUT COTE RUE RECOUVREMENT GOUDRON PAR MEMBRANE ASPECT JOINT DEBOUT CREATION EGOUT ET BORDURE EVACUATION DES EAUX	52	M2	43.00	2 236.00	6
	33	ML	36.00	1 188.00	6
SOUS-TOTAL				3 424.00	
FIXATIONS - DETAILS					
RAIL POUR RELEVÉ CONTRE MUR	76	ML	5.60	425.60	6
POSE RAIL DE FIXATION	76	ML	4.80	364.80	6
TOLE ZINC EN BORDURE CONTRE MURS	26	ML	36.80	956.80	6
FIXATION TOLE ZINC	26	ML	57.80	1 502.80	6
NAISSANCE EVACUATION EAU PLUVIALE	4	pce	132.00	528.00	6
NAISSANCE TROP PLEIN	4	pce	80.00	320.00	6
MEMBRANE DETAIL ANGLE	11	pce	26.00	286.00	6
ETANCHEITE CLIMATISEURS	4	U	154.00	616.00	6
ETANCHEITE TRAVERSES CROSSES	6	U	86.00	516.00	6
SOUS-TOTAL				5 516.00	
LESTAGE ET PROTECTION MEMBRANE					

Libellé Article	Quantité	Unité	Prix Un.	Montant HT	T
COUCHE DRAINANTE POUR VEGETALISATION ET POSE SUBSTRAT					
FEUTRE DE PROTECTION ET DRAINAGE	182	M2	4.30	782.60	6
POSE FEUTRE	182	M2	3.70	673.40	6
POUZZOLANE-TERRE	182	M2	16.70	3 039.40	6
TERRE-TERREAU, EP TOTALE 10 CM					
POSE ENSEMBLE VEGETALISATION	182	M2	12.30	2 238.60	6
SOUS-TOTAL				6 734.00	
LOT CONSOLES-FILETS-SECURITE					
LOCATION-MISE EN PLACE DES SECURITES	1	LOT	7 420.00	7 420.00	6
SOUS-TOTAL				7 420.00	
LOT TRANSPORT MANUTENTION					
MANUTENTION-TRANSPORT	1	LOT	1 850.00	1 850.00	6
SOUS-TOTAL				1 850.00	
GARANTIE DOUBLE DECENNALE ET RESPONSABILITE SUR ETANCHEITE EURL CHAPLAIN - SIRET 801 129 321 00015 RCS CAHORS 101 rue Durcy, 33130 BEGLES					

Devis Accepté Le

Signature

Total H.T. 43 520.70

6 Tva 10.00% 4 352.07

Total T.T.C. 47 872.77 €

(Soit 314 024.78 Francs)


Validité du devis : 1 mois à compter de la date d'édition
 Ce devis est estimatif, l'entreprise se réserve le droit de modifier les prix
 en fonction des augmentations des matières premières
 Clause de réserve de propriété : la société conserve la pleine propriété des matériaux employés jusqu'au paiement
 intégral des travaux

Projet toiture Réseau Paul Bert

Détail des zones à traiter :

1. Bords de toits et égouts
2. Solin zinc bordure de mur et acrotères

1

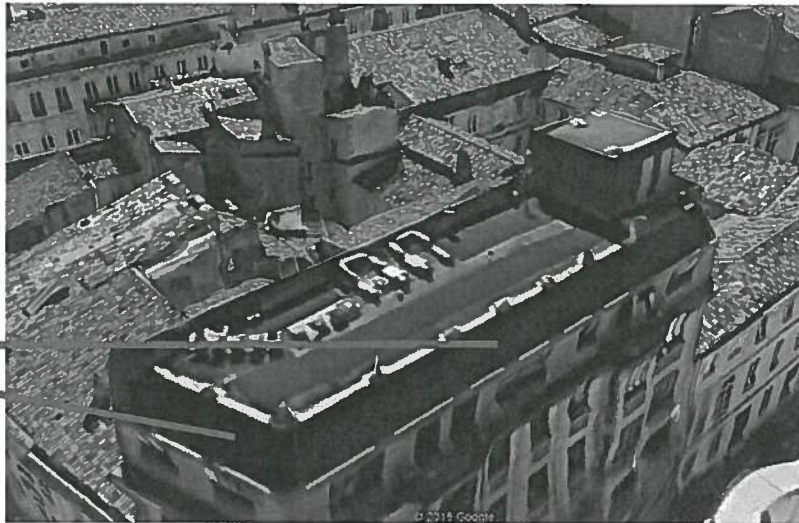

2



SOCOSA

Z.A. Bordeaux Grand Stade
38 rue Edmond Besse, CIDEX 394
33083 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05 56 29 00 22

Fax : 05 56 50 88 24
socosa@orange.fr
www.socosa.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Isolation Thermique par l'Extérieur de la toiture et des murs
Isolation des combles - Ossature bois - Terrasse bois
Bardage - Installation et remplacement de fenêtre de toit



DEVIS N° D2010300

Lieu d'exécution des travaux :
2 rue Paul Bert

33000 BORDEAUX

Monsieur JOURDES

Association humanitaire d'entraide sociale
2 rue Paul Bert
33000 BORDEAUX

Date de visite préalable au devis : 15/11/2019

BORDEAUX, le 31 mars 2020

A l'attention de: Monsieur JOURDES

Objet du devis : Réalisation de protection en zinc sur des avancées au mur en béton et pierre.

Poste n°	DESIGNATIONS	Quantité	Px. U. H.T.	Px. total H.T.	TVA
1	Montage et démontage d'un échafaudage tubulaire fixe partant du sol et sur les façades côté rue Paul Bert et rue des Ayres, deux platelages de travail à 16 ml et 8 ml, accès par trappe, échelle, garde-corps, ancrages dans la façade, filet micro maille en partie haute, protection au niveau de l'entrée.	1,000 U	14 600,00	14 600,00	3
2	Réalisation d'une réserve de chantier au sol avec grille HERAS sur le domaine public pour le véhicule et le matériel et le stockage et frais de voirie.	1,000 U	320,00	320,00	3
3	Réalisation d'un lit d'entablement en bois traité classe 2 comprenant coyatures de pente en lambourdes 45x70 taillé en biais, voliges 18x200, percement, équerre et gougons de fixations. $26.00 + 8.50 = 34.50 \text{ ml}$	34,500 ML	57,70	1 990,65	3
4	Fourniture et pose d'une voliges 18x200 fixé sur la partie verticale du béton pour la protection et fixations du zinc.	38,500 ML	18,40	708,40	3
5	Façonnage et pose d'entablement en zinc de 0,65 d'épaisseur posé à gaines soudées comprenant : ourlets, pinces et pattes de fixations. $0.80 \times 34.50 = 27.60 \text{ m}^2$	27,600 M2	182,64	5 040,86	3
6	Façonnage et pose d'un fond pour entablement en zinc y compris coupes, ajustages et soudures.	2,000 U	32,73	65,46	3
7	Réalisation d'un retour pour entablement en zinc y compris coupes, ajustages et soudures.	6,000 U	47,58	285,48	3

S.A.R.L. au capital de 7 623,00 € - SIRET 388 848 210 00034 - R.C.S. BORDEAUX n° 388 848 210

TVA intracommunautaire n° FR 41 388 848 210 - Code NAF 4391 B - QUALIBAT RGE n° 2312, 3101, 3111, 3113, 3142, 3152, 3154

Domaines RGE de travaux couverts : fenêtres de toit, isolation du toit, isolation des murs et plancher bas

Travaux assurés en France Métropolitaine par notre assurance : MMA, 147BIS/151 avenue de la Marne, 33706 MERIGNAC Cedex

Poste n°	DESIGNATIONS	Quantité	Px. U. H.T.	Px. total H.T.	TVA
8	Façonnage de solin en zinc de 0,65 d'épaisseur posé à recouvrement, comprenant engravure, pattes à solin de fixations et raccord d'étanchéité.	34,500 ML	32,69	1 127,81	3
9	Façonnage de bandeau en zinc de 0,65 d'épaisseur posé à coulisseaux à relief, ourlet rechassé, pinces et pattes de fixations. 38.50 x 0.40 = 15.40 m²	15,400 M2	191,16	2 943,86	3
10	Façonnage et pose d'un fond pour bandeau en zinc y compris coupes, ajustages et soudures.	2,000 U	37,02	74,04	3
11	Façonnage et pose d'un retour pour bandeau en zinc y compris coupes, ajustages et soudures.	10,000 U	89,25	892,50	3
<u>Sur le côté du bâtiment côté rue Paul Bert :</u>					
<u>Partie basse :</u>					
12	Façon de lit d'entablement en voliges de 18 mm comprenant coyature de pente et pattes de fixations.	2,000 ML	37,70	75,40	3
13	Façonnage et pose d'entablement en zinc de 0,65 d'épaisseur posé à coulisseaux à relief comprenant : ourlets, pinces et pattes de fixations. 2.00 x 0.40 = 0.80 m²	0,800 M2	172,44	137,95	3
14	Façonnage et pose d'un fond pour entablement en zinc y compris coupes, ajustages et soudures.	1,000 U	32,73	32,73	3
15	Façonnage de solin en zinc de 0,65 d'épaisseur posé à recouvrement, comprenant engravure, pattes à solin de fixations et raccord d'étanchéité.	2,000 ML	32,69	65,38	3
<u>Partie haute :</u>					
16	Réalisation de lit en bois de dessus de mur comprenant pattes de fixations.	3,000 ML	37,70	113,10	3
17	Façonnage et pose de dessus de mur en zinc de 0,65 d'épaisseur posé à gaines soudées comprenant : ourlets, pinces et pattes de fixations. 3.00 x 0.50 = 1.50 m²	1,500 M2	165,66	248,49	3
18	Façonnage et pose d'un larmier pour dessus de mur en zinc y compris coupes, ajustages et soudures.	1,000 U	34,47	34,47	3
19	Façonnage et pose d'un fond pour dessus de mur en zinc y compris coupes, ajustages et soudures.	1,000 U	30,18	30,18	3
<u>Réalisation de zinqueries sur la partie verticale haute :</u>					
20	Dépose des anciens tuyaux de descente comprenant colliers et vis de fixations. Nettoyage et stockage des gravats. 3.00 x 3 = 9.00 ml	9,000 ML	5,10	45,90	3
21	Fourniture et pose de tuyau de descente en zinc naturel de diamètre 100 posé sur colliers doubles boulons avec doubles bagues soudées.	9,000 ML	48,80	439,20	3
22	Fourniture et pose d'un coude de diamètre 100.	6,000 U	18,80	112,80	3
23	Fourniture et pose d'une boîte à eaux de diamètre 100.	3,000 U	75,71	227,13	3
24	Façonnage et pose d'appui de fenêtre en zinc de 0.65 d'épaisseur y compris larmiers, fonds, retours soudés,	6,000 U	259,00	1 554,00	3

S.A.R.L. au capital de 7 623,00 € - SIRET 388 848 210 00034 - R.C.S. BORDEAUX n° 388 848 210

TVA intracommunautaire n° FR 41 388 848 210 - Code NAF 4391 B - QUALIBAT RGE n° 2312, 3101, 3111, 3113, 3142, 3152, 3154

Domaines RGE de travaux couverts : fenêtres de toit, isolation du toit, isolation des murs et plancher bas

Travaux assurés en France Métropolitaine par notre assurance : MMA, 147BIS/151 avenue de la Marne, 33706 MERIGNAC Cedex

Poste n°	DESIGNATIONS	Quantité	Px. U. H.T.	Px. total H.T.	TVA
	pinces et pattes de fixations. <u>Chéneau en partie haute :</u>				
25	Balayage de chéneau en zinc et contrôle des soudures.	34,500 ML	7,30	251,85	3
26	Fourniture et pose de pièces de réparation en réparation de cassures.	5,000 U	67,00	335,00	3
	<u>Pour l'ensemble :</u>				
27	Installation de chantier, échelle, matériel, outillage, protection, nettoyage et repliement de chantier.	1,000 U	255,00	255,00	3

S.A.R.L. au capital de 7 623,00 € - SIRET 388 848 210 00034 - R.C.S. BORDEAUX n° 388 848 210

TVA intracommunautaire n° FR 41 388 848 210 - Code NAF 4391 B - QUALIBAT RGE n° 2312, 3101, 3111, 3113, 3142, 3152, 3154

Domaines RGE de travaux couverts : fenêtres de toit, isolation du toit, isolation des murs et plancher bas

Travaux assurés en France Métropolitaine par notre assurance : MMA, 147BIS/151 avenue de la Marne, 33706 MERIGNAC Cedex

Total H.T.	32 007,64
Total T.V.A. 10.00 %	3 200,76
Total T.T.C.	35 208,40
Net à payer (Euro)	35 208,40

Conditions d'intervention :

Nos prix sont établis sur la base des taux de T.V.A. en vigueur à la date de la remise de l'offre. Les taux réduits de T.V.A. à 5,5 % et/ou à 10 % sont applicables, sous réserve que l'attestation simplifiée de T.V.A. ci-jointe et restant à nous fournir avant le commencement des travaux, justifie bien de ces conditions. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

La durée de validité de ce présent devis est révisable tous les 3 mois à compter de sa date d'établissement et sous réserve que les prix appliqués ne subissent pas de variation économique. Auquel cas, nous nous trouverions contraints de les réactualiser.

Votre commande sera effective à réception d'un exemplaire de ce devis, sur lequel nous vous invitons à parafer vos initiales sur chacune des pages, sauf sur la dernière page où vous devrez y mentionner les instructions ci-dessous. Et à la condition de nous régler un acompte de 30 % du montant du marché avant tout début d'exécution de travaux.

Lors de l'enregistrement de ces éléments, nous reviendrons vers vous pour vous préciser une date d'intervention définie sous réserve de conditions météorologiques favorables. Et tous travaux non précisés dans l'offre nécessiteront un devis supplémentaire.

En cours de travaux et sur présentation de facture(s) de situation(s), il pourra vous être demandé le paiement d'acompte(s) évalué(s) au prorata de l'avancement des travaux.

La réception des travaux aura lieu dès l'achèvement des travaux et sera prononcée à la demande de l'entrepreneur, par l'indispensable présence du maître de l'ouvrage. Cette réception de travaux correspondra à la date de prise en compte de vos garanties et au règlement du solde dès réception de la facture définitive.

Les photos prises en cours de chantier ainsi qu'en préparation et réception pourront être utilisées à des fins commerciales. Elles pourront ainsi être diffusées sur le site internet de l'entreprise et sur des supports physiques. Le maître de l'ouvrage peut à tout moment s'y opposer par demande écrite.

Pour toute autre question, sachez que nous nous tenons à votre disposition pour essayer de trouver ensemble, les réponses les plus adaptées.

Mentions manuscrites :

"Lu et approuvé", "Bon pour accord", "Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions d'intervention figurant ci-dessus"

Pour le client

Fait à :

Le :

Signature

Pour l'entreprise

Cachet et signature

P/b S.A.R.L. SOCOSA
 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
 Z.A. Bordeaux Grand Stade
 38 rue Edmond Bezan - Cédex 394
 33083 BORDEAUX CEDEX
 Tél. : 05 56 44 00 21 - E-mail : socosa@orange.fr

Engie Axima - Axima Maintenance Technique

R.C.S. Nanterre B 854 800 745 - Code APE 4322B

Agence de Bordeaux
18 Rue Thomas Edison
33610 Canejan

Tél : 05.57.29.10.70
Fax : 05.57.29.10.79

IMMEUBLE PAUL BERT
2 Rue Paul Bert
33000 BORDEAUX

A l'attention de M. JOURDES

N / Réf : R.3BX.06841-50 / 1001113312
Le 18-déc.-20 à Canejan

DEVIS :
TRAVAUX PLOMBERIE DIVERS

Site de : IMMEUBLE PAUL BERT

Madame, Monsieur,

DESCRIPTIF	Unité	Qté	Prix Unit. du poste	Prix Total du poste
<u>SOUS SOL HAMMAM</u>				
• Remplacement mitigeur douche encastré type Tempomix	Ens	3	622,35 €	1 867,05 €
• Remplacement pomme de douche Ø 200	Ens	2	103,95 €	207,90 €
• Remplacement panneau de douche individuel par panneau de douche temporisé thermostatique	Ens	2	1 078,65 €	2 157,30 €
• Remplacement robinet temporisé WC à la turque	Ens	1	307,80 €	307,80 €
<u>RDC VIDANGES EVIER+MAL BAR</u>				
Remplacement descente PVC 40 regroupement l'evacuation d'un evier double, de 2 machines à laver et de la machine à café par • une descente PVC 63 raccordé en sous sol sur le reseau principal y compris clapet de decompression et reprise percement	Ens	1	1 318,95 €	1 318,95 €
<u>SURPRESSEUR EAU FROIDE (pour production ECS)</u>				
Coupure d'eau chaude en journée				
Depose surpresseur existant vieillissant				
• Fourniture et pose en remplacement surpresseur neuf	Ens	1	4 352,40 €	4 352,40 €
• Mise en service WILO	Ens	1	768,15 €	768,15 €
<u>SANITAIRES LOGEMENTS</u>				
• Remplacement melangeur evier par mitigeur	Ens	6	191,70 €	1 150,20 €
y compris vannes d'isolement et siphon				
• Remplacement baignoire par receveur de douche comprenant :	Ens	4	1 701,00 €	6 804,00 €
- depose et evacuation baignoire acier				
- fourniture et pose receveur 80x80 avec bonde turboflow				
- fourniture et pose mitigeur				
- fourniture et pose barre de douche avec flexible et douchette				
- fourniture et pose rideau de douche sur un coté				
- raccordement eau froide,eau chaude,vidange				
Non compris :				
- paroi de douche carrelée sur 1 coté				
- reprise de carrelage au droit du mitigeur				

Engie Axima - Axima Maintenance Technique

- habillage carrelée en embase receveur

- fourniture et pose compteur eau froide ITRON

Ens	6	577,80 €	3 466,80 €
-----	---	----------	------------

intervention en faux plafond WC (trappe) en amont nourrice

EQUIPEMENT RADIATEURS

- Remplacement tete thermostatique HS ou en mauvais etat
- Travaux d'été, vidange chauffage à prévoir pour :

Ens	18	71,55 €	1 287,90 €
Ens	4	199,80 €	799,20 €

Remplacement corps de robinet simple par corps equerre inversé

DIVERS DEPOSE

- Depose,evacuation et bouchonnage WC local sous sol
- Frais de gestion
- Traitement et recyclage des déchets

Ens	1	265,95 €	265,95 €
U	1	3,25 €	3,25 €
U	1	30,00 €	30,00 €


Engie Axima - Axima Maintenance Technique

RECAPITULATIF			
TOTAL HT =		=	24 786,85 €
TVA	20,0%	=	4 957,37 €
TOTAL TTC =		=	29 744,22 €

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d'agréer, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées.

Le Responsable d'affaires

Sébastien BLANQUET



BON POUR ACCORD CLIENT

Date:

NOM:

Engie Axima - Axima Maintenance Technique
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Degré d'urgence	Catégorie		Origine
☐ Très urgent	☒ Remise en état	☐ Mise en conformité	☐ Panne
☐ Urgent	☐ Amélioration	☐ Réglementaire	☐ Visite d'entretien
☒ Souhaitable	☐ Remplacement	☐ Régularisation intervention	☒ Demande client
☐ Budget	☒ Extension		

ANNEXES ET CONDITIONS PARTICULIERES
TRAVAUX NON COMPRIS :

- + Si la présence d'amiante venait à être découverte en cours de travaux, cette amiante devrait être traitée et évacuée conformément à la réglementation avant toute continuation d'exécution des travaux. Les prestations correspondantes ne sont pas comprises dans l'offre Engie Axima. Un nouveau planning serait alors à établir afin de tenir compte de ces prestations relatives à la présence d'amiante.
- + Toute prestation en dehors des heures normales de travail et des jours ouvrés de la société Engie Axima.

DELAIS :

- + d'approvisionnement : 1 mois
- + de réalisation : 2 mois

VALIDITE DE L'OFFRE :

- + 1 mois

CONDITIONS DE PRIX ET DE REGLEMENT :

- + Nos prix sont fermes et non révisables dans la limite des délais de réalisation indiqués ci-dessus.

PAIEMENT :

- + 30% à la commande règlement comptant et le solde suivant avancement des travaux par situation mensuelle, règlement par chèque à 30 jours à la date de facturation (ou bien) conditions contractuelles

Tout retard de paiement entraînera, après mise en demeure restée infructueuse, la suspension, **immédiate** et jusqu'à régularisation, de nos livraisons et/ou travaux, aux risques et périls du Cocontractant.

En outre et sans préjudice de ce qui précède, tout retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues augmentées d'un intérêt calculé au taux légal majoré de 50%, calculé par jour calendaire de la date d'exigibilité à la date de paiement effectif.

REGLEMENT DES DIFFERENDS :

- + Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les Parties, relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la fin du présent devis ou de la commande en découlant, seront portées, à défaut d'accord amiable, devant le Tribunal compétent de Lyon, juridiction à laquelle les Parties donnent attribution exclusive de compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

RESERVE DE PROPRIETE :

- + Il est expressément convenu que, jusqu'à parfait paiement qui seul emporte transfert de propriété, nos fournitures quelles qu'elles soient, installées ou non - il est ici expressément dérogé aux articles 546 et 712 du Code Civil - restent notre propriété et que jusque là elles sont seulement remises à la garde du Contractant qui en assume tous les risques.
En conséquence, le Cocontractant ne pourra revendre nos fournitures à des tiers qu'avec notre accord exprès préalable.
Jusqu'à parfait paiement, sans préjudice de nos autres droits et notamment de ce qui est dit au paragraphe "PAIEMENT" ci-dessus, nous pourrions même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du Cocontractant exiger restitution de nos fournitures aux frais et charges du Cocontractant, sans autre formalité qu'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

2 rue Pierre Paul de Riquet
33610 CANEJAN
Tél. : 05 56 49 42 76
bordeaux@labastere.fr

Canéjan le 11/12/2020

BUREAUX VEALIS

DEVIS DE TRAVAUX

TOTAL H.T.	100 940,00
TVA 20.00%	20 188,00
TOTAL TTC	121 128,00

Validité de l'offre:
60 jours, actualisable et révisable au-delà

Pour l'entreprise


Le Client "Bon pour accord" Le:

S.A.S. LABASTERE 33
Capital 100.000 €
2 rue Pierre Paul de Riquet
33610 CANEJAN
Tél. 05 58 49 42 78 - Fax 05 56 49 58 71
N° Intracommunautaire FR 51 428 154 182 - ADE 42320

Budget prévisionnel Quartier Jardin / Venelle Verte

Matériel maraichage :	6 600 €
Aménagement / planches de cultures (300 m²) :	40 000 €
Apiculture (essaims/petits matériels) :	1 200 €
Aviculture (poulailler/petits matériels) :	1 500 €
Lombricompostage :	2 000 €
Chambre froide :	3 000 €
Potager aquaponique :	10 250 €
	Σ= 64 550 €

CF annexes listes fournitures

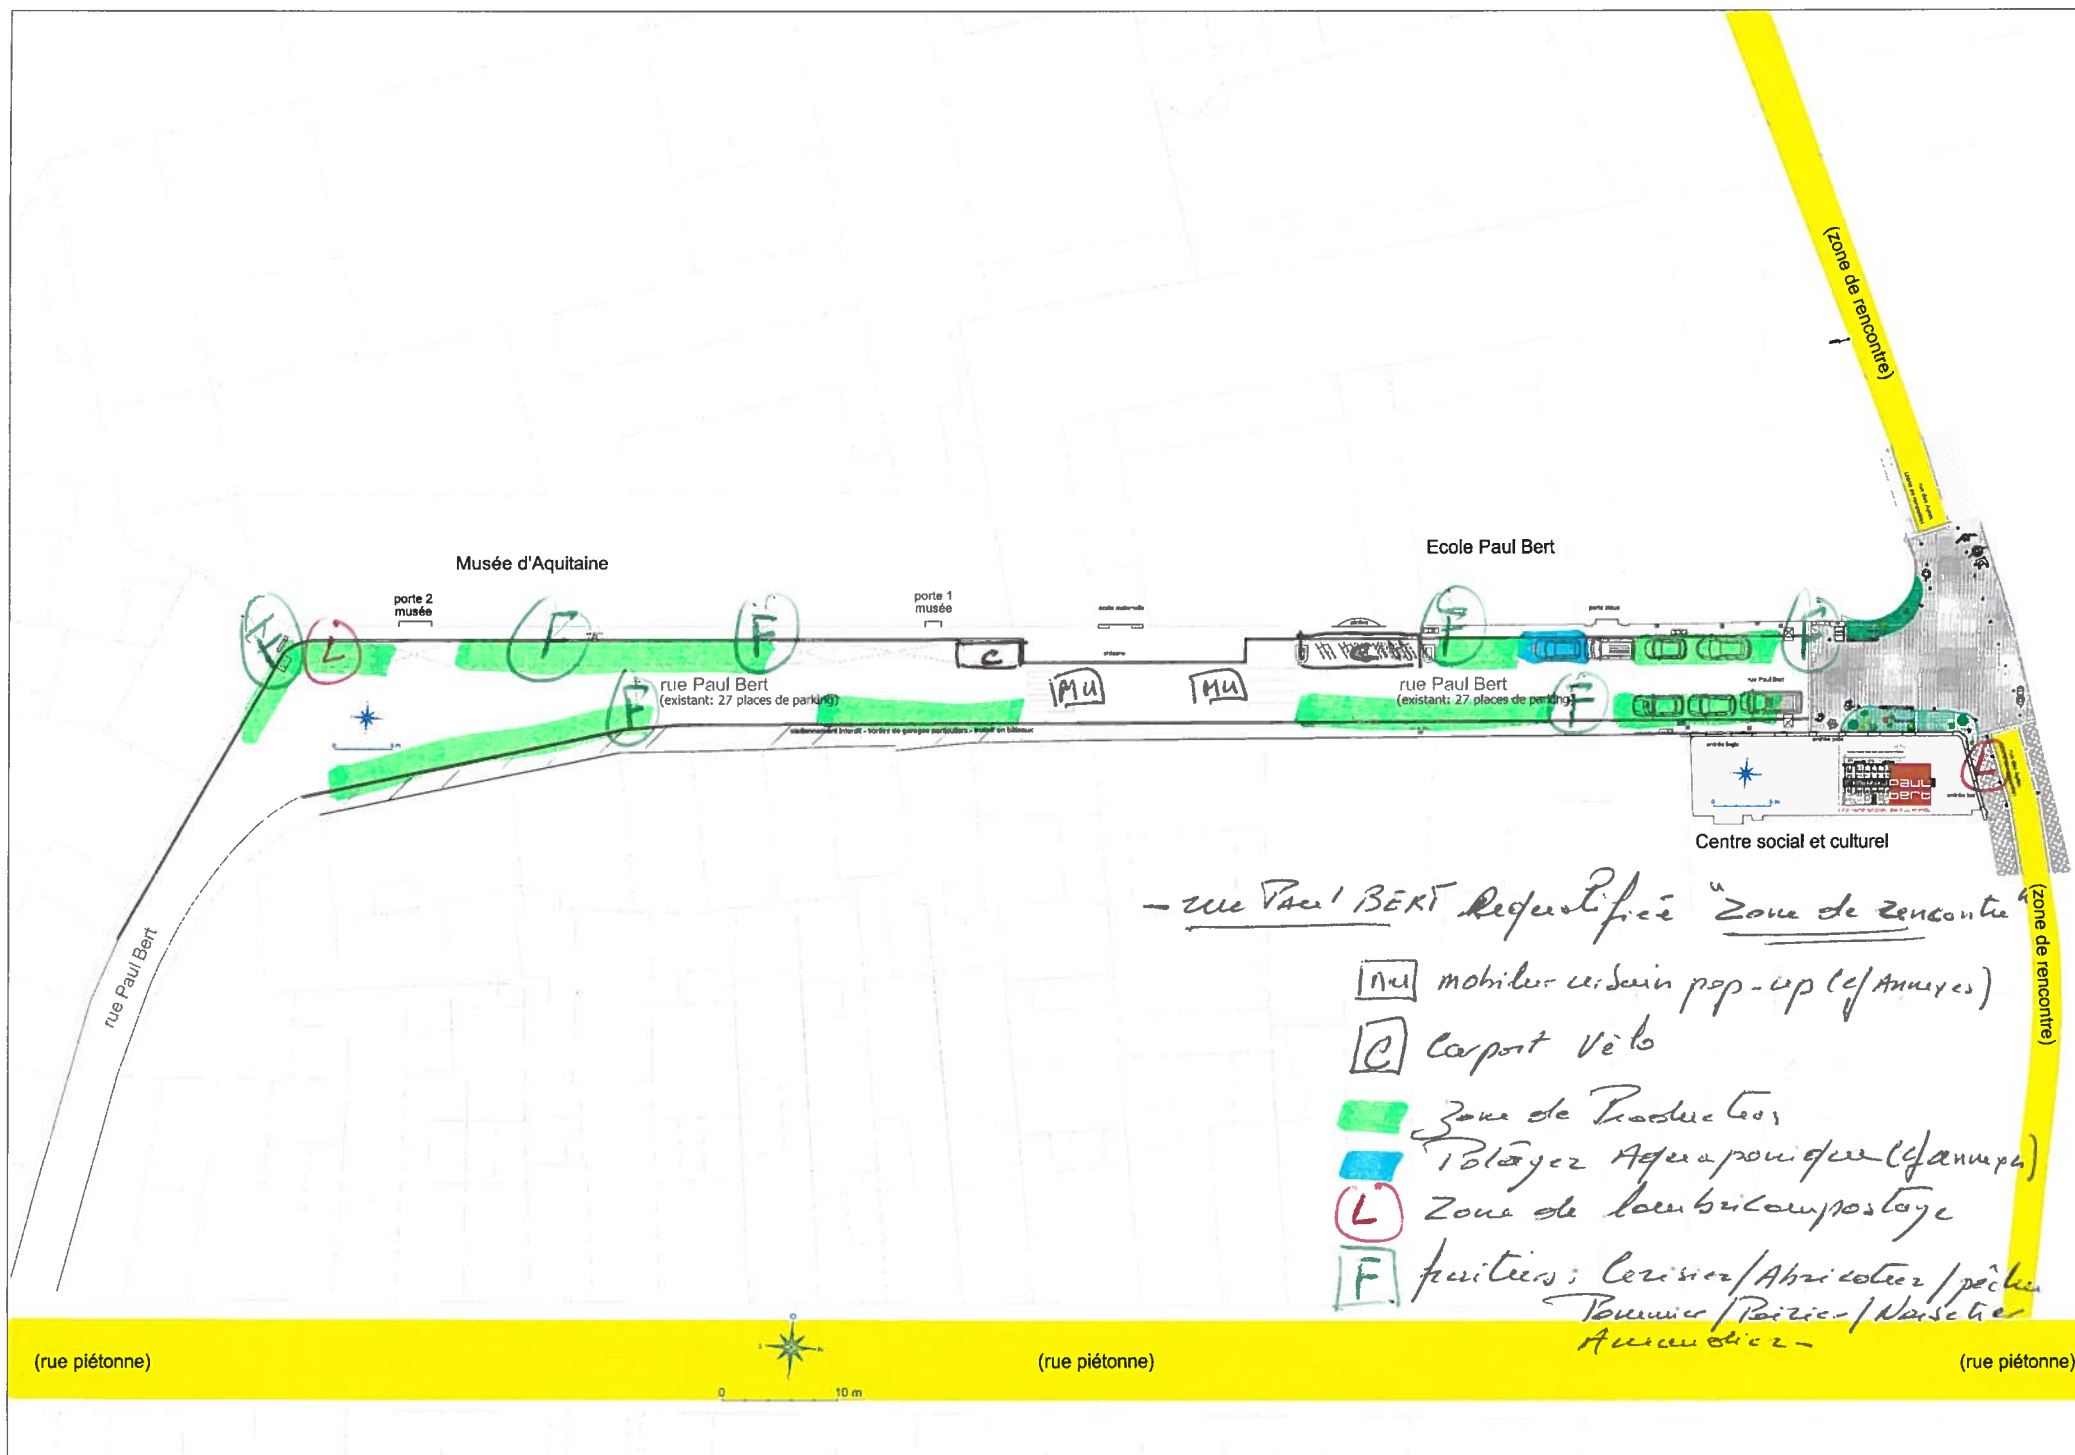

Potager Vertical Mobile


Aidez à développer des ateliers pédagogiques au sein du Potager Vertical :
un outil d'éducation à l'environnement en plein cœur de bordeaux !

Le Potager Vertical, c'est quoi ?

Une unité de production agricole dans la ville et un outil d'éducation
environnementale



Un **meuble urbain** pensé comme une unité de production maraîchère et un outil éducatif et environnemental. Cette installation conçue par l'artiste et designer Damien Chiviale, propose le recyclage d'un conteneur maritime ici rehaussé d'une serre, en unité de production agricole locale et en pleine ville : un jardin potager. Auto-suffisante en énergies, cette installation **utilise les principes de l'aquaponie** pour fertiliser le jardin et un cogénérateur alimenté par un **panneau solaire**.

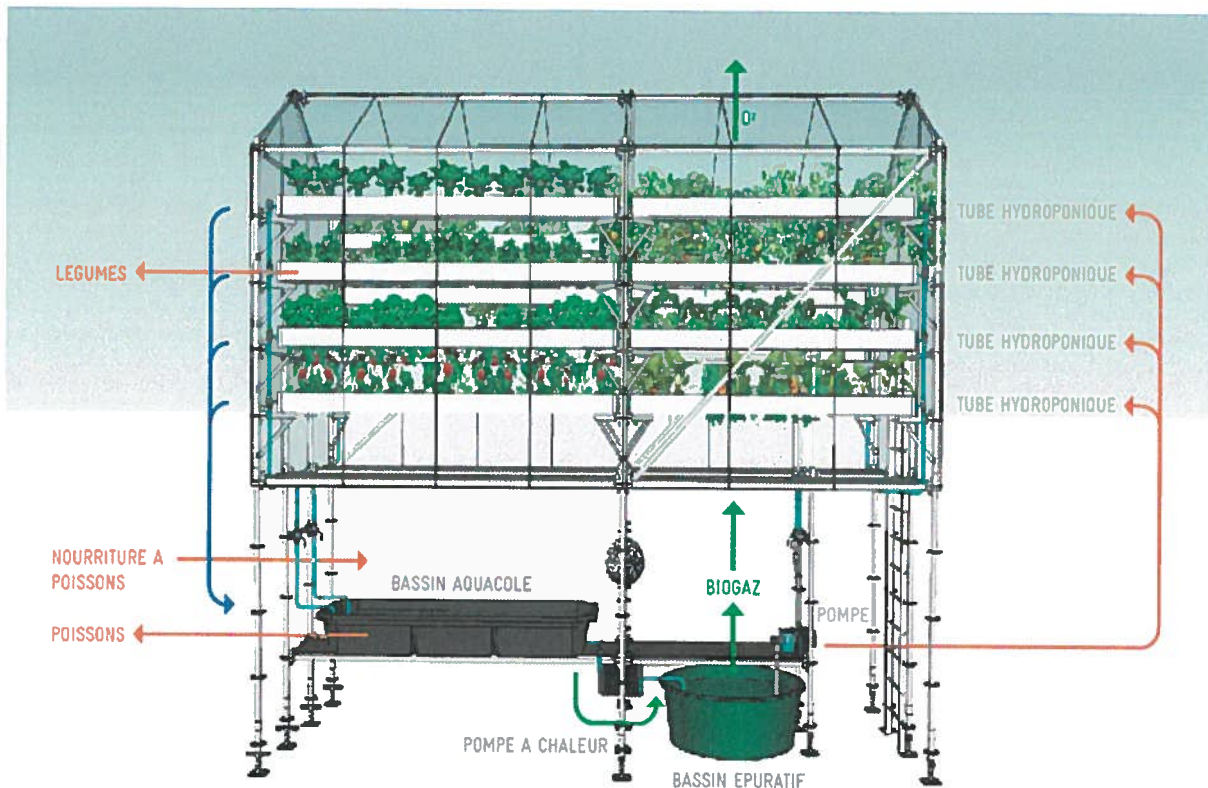

Des adhérents du CSC Paul Bert animent l'opération de crowdfunding et mobilisent nos partenaires engagés dans le développement durable : SaluTerre, Aurasdusol, les anges garden...

Il est question de cofinancer ce projet à dimension sociale, au caractère innovant en **favorisant une démarche solidaire et durable**, en partenariat avec la mairie de Bordeaux et des fondations :

- financement de la construction du Potager Vertical accueilli pour une durée de 2 ans dans la rue Paul Bert.
- financement des intervenants spécialisés dans **l'éducation à l'environnement, au développement durable** et la permaculture, pour mettre en place des ateliers pédagogiques autour du jardin auprès des classes des écoles Paul Bert et Sévigné.

Un projet innovant : la 1ère expérimentation à Bordeaux

Installé dans un arrondissement minéral de Bordeaux, le Potager Vertical trouvera sa place dans cette densité urbaine et bétonnée, en enrichissant le **facteur de biodiversité** concrétisé par la végétalisation intégrale de la rue.

Avec son système de bacs de culture en étages, le Potager Vertical offre à la fois une solution de production adaptée à la ville tout en respectant une tradition agricole biologique.

Après une expérimentation à Bruxelles, Berlin, Zurich et Paris, c'est au tour de Bordeaux d'accueillir ce prototype de culture en étages.

Investissements : 10 250€

Container maritime 20 pieds Dry Open Top :	3000€
Echafaudage :	2000€
Verrière :	2500€
Pompe de relevage :	400€
Pompe à chaleur :	500€
Tubes hydroponiques :	700€
Bassin aquacole (1000l) :	450€
Basin épuratif :	350€
Panneau solaire :	350€

Fonctionnement : 2840€

Achat poissons (perches) :	50€
Alimentation poissons :	740€
Achat plants :	50€
Animation/éducation à l'environnement (10 séances) :	2000€

Un mobilier urbain façon pop-up



Les designers vont toujours plus loin pour imaginer le **mobilier urbain** de demain. A l'image de ce **mobilier urbain pop-up**, véritable innovation, imaginé par deux designers néerlandais, Carmela Bogman et Rogier Martens.

Un mobilier urbain qui sait se rendre invisible

Ces designers novateurs ont imaginé ce mobilier urbain pop-up qui se fond dans le trottoir. Un concept original qui revisite totalement l'espace public. Les dalles colorées visibles sur le trottoir cachent en fait des tables et des bancs escamotables.

Ces bornes en aluminium sont intégrées au sol. C'est un système hydraulique qui permet d'en régler la hauteur. Quand il n'est pas utilisé, le mobilier urbain est ainsi indétectable, ancré dans la chaussée. Il peut ensuite prendre de la hauteur selon l'utilisation souhaitée. Les bornes se transforment donc selon les besoins de l'utilisateur, en table ou en banc.



Mobilier urbain interactif : des tables et bancs pop-up

Ce concept novateur est déjà installé aux Pays Bas dans la ville d'Utrecht. Ce **mobilier pop-up** est ainsi à la disposition des habitants qui peuvent en disposer selon leurs envies. Ils peuvent facilement actionner le mécanisme qui relève les éléments pour composer l'espace qui leur convient : table ou banc. Les usagers sont ainsi libres d'utiliser le mobilier ou de le laisser au sol, permettant ainsi d'optimiser le cheminement qui devient libre de tout obstacle. Ces bancs rétractables sont réellement une occasion nouvelle pour les habitants de se réapproprier l'espace urbain et de le transformer à leur guise, quasi instantanément.

Sources

www.carmelabogman.nl

www.rogiermartens.nl

Liste 1 : une gamme restreinte qui permet de démarrer une activité maraîchère dans de bonnes conditions.

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Préparation du sol	Campagnole	275	1	275
	Grelinette	75	1	75
	Râteau classique	17	2	34
	Râteau à gazon	41	1	41
	Binette PKS	63	1	63
	Cordeaux	Auto-fabrication		0
Total :				488

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Fertilisation	Four à biochar	Auto-fabrication ou achat de biochar		0
	Seaux	6	5	30
Total :				30

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Semis	Semoir six rangs	565	1	565
	Rouleau à plomber	50	1	50
	Plaques à semis (carton de 25 plaques à 3 € la plaque)	75	8	600
	Godets individuels (100)	3,5	30	105
	Table de semis	Auto-fabrication		0
	Armoire à graines	Auto-fabrication		0
Total :				1 320

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Repiquage	Plantoir à garde	Auto-fabrication		0
	Plantoir en T	Auto-fabrication		0
	Plantoir classique	6	2	12
	Plaque gabarit de repiquage	Auto-fabrication		0
	Tranplantoir	10	2	20
Total :				32

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Irrigation	Pistolet ou lance d'arrosage	40	1	40
	Arrosoirs	6	4	24
	Pomme d'arrosage	4	2	8
	Tuyaux (50 m)	122	1	122
	Agrafes métalliques (lot de 100)	12	2	24
Total :				218

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Désherbage et paillage	Herse-étrille manuelle	30	1	30
	Microbinettes et sarclours de précision	36	3	108
	Griffe à manche court	10	2	20
	Couteau à désherber	10	2	20
	Bâche épaisse type ensilage	100	1	100
	Hachoir	10	1	10
Total :				288

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Conduite des cultures	P17 (rouleau de 250 m)	62,5	2	125
	Bâche pour tunnel nantais (rouleau de 220 m)	190	1	190
	Arceaux pour tunnels nantais	2,1	100	210
	Tuteurs bambou (lot de 100)	40	6	240
	Filet à rame (100 m)	30	1	30
Total :				795

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Protection et soin aux cultures	Pulvérisateur à dos manuel	120	1	120
	Tamis pour filtrer les purins	20	1	20
	Fût en plastique bleu	50	6	300
	EPI aux normes	150	1	150
	Armoire phytosanitaire	100	1	100
Total :				690

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Petit outillage	Paire de ciseaux	20	2	40
	Opinel	10	2	20
	Sécateurs	40	2	80
	Cisailles	40	1	40
	Couteau à dents	11	2	22
	Serpes, faucilles, croissants	40	2	80
	Pierre à affûter	15	2	30
	Scie	30	1	30
	Hachette	30	1	30
Total :				372

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Travailler le sol, décompacter, aérer, désherber, pailler, creuser	Grande serfouette	20	1	20
	Petite serfouette	10	2	20
	Fourche	30	2	60
	Fourche-bêche	30	1	30
	Croc	35	1	35
	Bêche	60	1	60
	Pioche	60	1	60
	Pelle	30	2	60
	Barre à mines	50	1	50
	Houe	20	1	20
Total :				415

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Attacher, lier	Fil de fer	4,4	1	4,4
	Corde (30 m)	32	1	32
	Cordelette (20 m)	2,5	1	2,5
	Ficelle (330 m)	20	1	20
	Raphia 1 kg	15	1	15
	Pinces à linge (lot de 24)	1,5	10	15
Total :				89

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Transporter	Brouette	90	2	180
	Brouette atelier	Auto-fabrication		0
Total :				180

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Ecrire, noter, identifier	Etiquettes à planter (lot de 100)	8	2	16
	Marqueurs craie (lot de 4)	17	1	17
	Marqueur	0,9	1	0,9
	Crayon gras	3	1	3
	Agenda	23	1	23
Total :				60

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Nettoyer, entretenir	Balai brosse	15	1	15
	Balais	16	1	16
	Balayette	5	1	5
	Brosse en nylon	4	1	4
	Brosse à ongles	2	1	2
	Eponge	1	2	2
Total :				44

	Outil	Prix unitaire HT	Quantité	Prix total HT
Divers	Caisse à outils	350	1	350
	Mètre (5 m)	5,5	1	5,5
	Entonnoir	10	1	10
	Torche	50	1	50
	Petit escabeau léger	90	1	90
Total :				505,5

Total HT	5 526,5
Total TTC	6 631,8

Liste 2 : VAE communautaire

1 Triporteur livraisons « Trips » :	12 500 €
1 Tricycle électrique pour transporter un fauteuil roulant :	5 990 €
2 vélos électriques Kalkhoff « Agattu 3b »	5 000 €
2 remorques et attelage	1 800 €



Σ : 25 290 €

**DUFORT RDP**

Avenue des Guerlandes
ZI des Guerlandes
33530 Bassens
Tél. : 05 56 44 51 22
Mail : dufort@dufortrdp.com

D E V I S 181220-10

Réseau Paul Bert
2 rue Paul Bert, Bordeaux
M Jourde 0640090302
rpbdirection@orange.fr

Date : 18/12/20**Référence : 2 rue Paul Bert****Intitulé : mur pignon ciment**

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
montage-démontage sapine de montage avec treuil (installation rue des Ayres)	10mht	150	1 500,00 €
montage-démontage échafaudage, location 1 mois	96m2	35	3 360,00 €
piquage ciment	84m2	30	2 520,00 €
enduit ciment simple couche	84m2	105	8 820,00 €
évacuation gravois et nettoyage		forfait	2 500,00 €
reprise tableaux abimées ouvertures du dernier étage		forfait	1 050,00 €
constat huissier		forfait	550,00 €
frais de voirie		forfait	250,00 €

Total HT	20 550,00 €
TVA à 10%	2 055,00 €
Total TTC en euros	22 605,00 €

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement.

Signature :

Si ce devis vous convient, veuillez nous le retourner signé :

Date

Merci de faire la demande d'autorisation de travaux auprès de la mairie et de nous la faire parvenir.

Validité du devis : 6 mois

Conditions de règlement : 30% d'acompte, paiement à l'avancement du chantier: 1-dans le cas d'un chantier de moins de deux mois: 40 % en plus à la moitié de la réalisation du chantier et le solde à la fin des travaux ; 2-dans le cas d'un chantier longue durée une situation correspondant à l'avancement des travaux vous sera facturée chaque mois.

Nous attirons votre attention sur le fait que tout retard de paiement entraînant une suspension et un retard du chantier peut générer des frais supplémentaires qui seront à votre charge.

Nous vous invitons à faire intervenir avant notre intervention les corps de métier habilités à déposer-reposer les luminaires, modifier le réseau eau, le réseau gaz etc...

Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires afin de nous fournir sur le chantier l'eau ainsi que l'électricité nécessaire à notre intervention.

Tous travaux non décrits au devis feront l'objet d'avenant sur la base de prix unitaire. A défaut de règlement à l'échéance, les pénalités de retard sont applicables selon la loi LME du 4 août 2008 à hauteur de 10% et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Aucun escompte ne sera accordé pour règlement comptant.

N° Siret 840 794 580 00018 RCS Bordeaux
Code APE 2370Z - N° TVA intracommunautaire : FR 20840794580
BIC: CEPAFRPP333 IBAN: FR76 1333 5003 0108 0038 7446 793